



BEZPIECZEŃSTWO

Kiedy Twój basen zostanie pozostawiony bez nadzoru nasze rolety basenowe pomogą **chronić Twoją rodzinę**. Dzieci lub zwierzęta chodzące wokół basenu nie wpadną do niego, gdy nie będzie Cię w pobliżu.

Oferujemy standardowe profile PVC i nowe w naszej ofercie **profile z poliwęglanu**. Nasze profile z poliwęglanu są nowatorskim produktem na rynku profili zakrywających basen i charakteryzują się wyjątkową jakością.

Profile te są **odporne na uderzenia i promieniowanie UV**. Zostały przetestowane i sklasyfikowane w klasie 5 odporności na grad, która jest najwyższą możliwą klasą według instytutu VKF.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Zarówno nasze profile z PCV, jak i z poliwęglanu występują w wersjach **solarnych**. Dolna część profilu solarnego ma specjalną czarną warstwę. **Pochłania ona światło słoneczne** i powoduje nagrzewanie się powietrza w profilach. Górna warstwa wody w basenie będzie się nagrzewać a system cyrkulacji spowoduje mieszanie się wody. Temperatura w całym basenie będzie zauważalnie wyższa. Wskutek tego basen może osiągnąć **o 4 do 6 stopni wyższą temperaturę** niż basen bez profili solarnych.

PORZĄDEK I KOMFORT

Pool Cover Profiles - rolety basenowe - nadadzą basenowi **schłodnego wyglądu**. Zanieczyszczenia takie, jak liście lub trawa nie dostają się do basenu dzięki czemu woda pozostaje czysta i przyjemna.

OCHRONA PRZED GLONAMI

Nasze profile **świetnie zapobiegają rozwojowi glonów**. Mają specjalną konstrukcję składającą się z **czterech komór**. Trzy komory są zamknięte a jedna otwarta. Dno otwartej komory ma kilka otworów. Dzięki temu woda stale przepłykuje komorę, co zapobiega rozwojowi glonów.

Poliwęglan to wyjątkowa jakość



Pool Cover Profiles to marka firmy **BUILDING Shutter Systems**. To rodzinne przedsiębiorstwo powstało w 1973 roku. Wraz z kilkoma zagranicznymi spółkami zależnymi firma stała się liderem w **produkcji systemów roletowych**. Szeroka gama profili znajduje różnorakie zastosowanie, od **rolet, przez rolowane bramy garażowe, po pokrywy basenów**. Firma BUILDING Shutter Systems ma w swojej ofercie również osłony przeciwsłoneczne, najbardziej eleganckie i nowoczesne rozwiązania ochrony przeciwsłonecznej.

BUILDING Shutter Systems Sp. z o.o.
Niepruszewo, Świerkowa 16
64-320 Buk

Tel. +48 61 814 91 61
www.poolcoverprofiles.com
www.buildingshutters.pl
bss@buildingshutters.pl



**Bezpieczeństwo
Oszczędność energii
Porządek i komfort
Ochrona przed glonami**

Poliwęglan

PROFILE Z POLIWĘGLANU PC60



PROFILE Z POLIWĘGLANU PC75




PVC

PROFILE Z PVC P75




DOSTĘPNE KOLORY

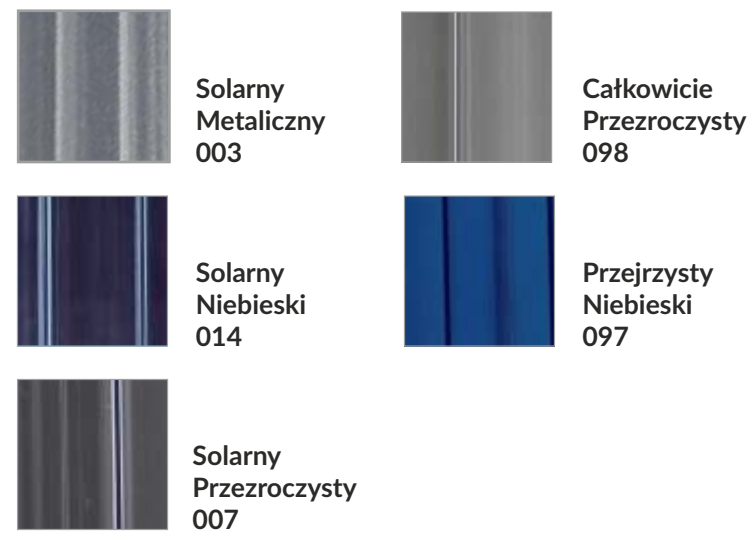

Długość (mm)	ŚREDNICA NAWOJU*		Ilość listew
	ø wału 140 mm	ø wału 160 mm	
4000	325	335	67
5000	355	365	83
6000	380	395	100
7000	405	420	117
8000	430	440	133
9000	455	460	150
10000	475	480	167
11000	495	500	183
12000	515	520	200
13000	535	540	217
14000	555	560	233
15000	575	580	250


*wyniki wstępne

DOSTĘPNE KOLORY

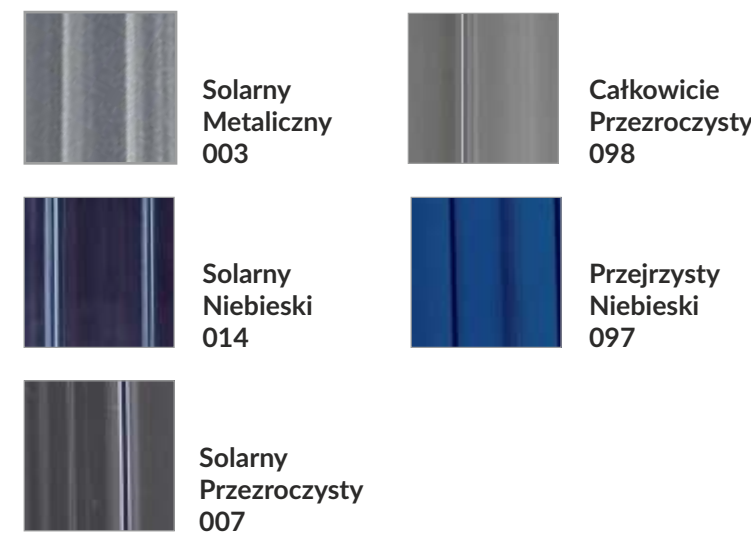


Długość (mm)	ŚREDNICA NAWOJU		Ilość listew
	ø wału 140 mm	ø wału 160 mm	
4000	360	420	56
5000	390	440	69
6000	420	450	82
7000	440	470	95
8000	470	490	108
9000	490	500	121
10000	520	520	134
11000	540	540	147
12000	550	550	160
13000	570	570	173
14000	600	580	186
15000	620	600	200

DOSTĘPNE KOLORY

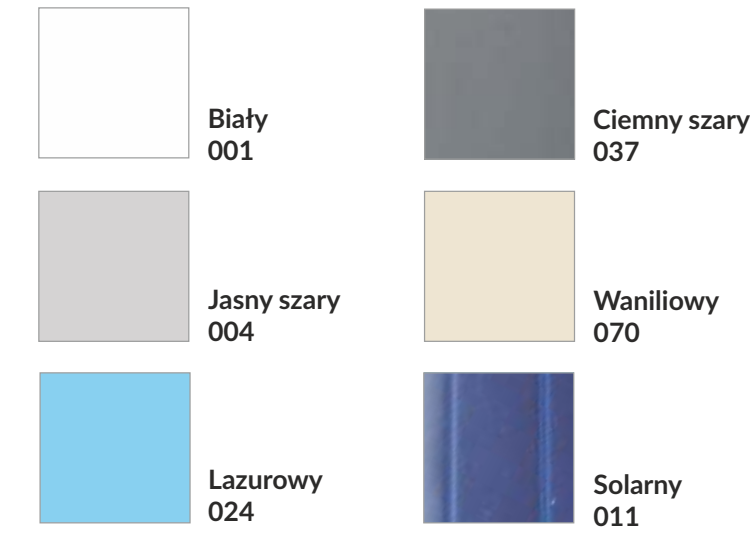

Długość (mm)	ŚREDNICA NAWOJU		Ilość listew
	ø wału 140 mm	ø wału 160 mm	
4000	360	420	56
5000	390	440	69
6000	420	450	82
7000	440	470	95
8000	470	490	108
9000	490	500	121
10000	520	520	134
11000	540	540	147
12000	550	550	160
13000	570	570	173
14000	600	580	186
15000	620	600	200

DANE TECHNICZNE	
Grubość	14 mm
Wysokość użytkowa	60 mm
Waga	3,35 Kg/m ²
Max. powierzchnia*	90 m ²

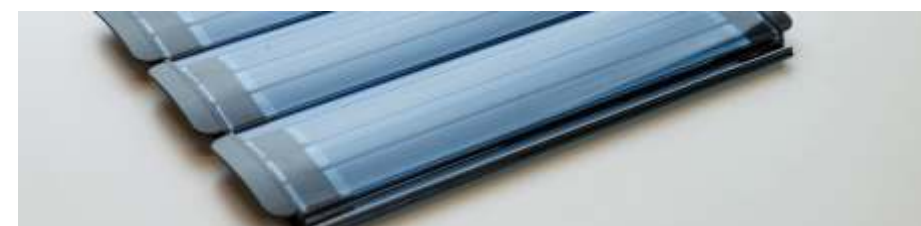

*Zgodnie z naszymi modelami i produkcją

DANE TECHNICZNE	
Grubość	17 mm
Wysokość użytkowa	75 mm
Waga	3,5 Kg/m ²
Max. powierzchnia*	120 m ²



*Zgodnie z naszymi modelami i produkcją

DANE TECHNICZNE	
Grubość	17 mm
Wysokość użytkowa	75 mm
Waga	Jednokolorowy 4,3 Kg/m ² Solarny 3,15 Kg/m ²
Max. powierzchnia*	90 m ²



*Zgodnie z naszymi modelami i produkcją